



尺寸圖

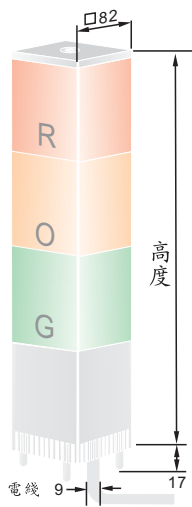


高度 (mm)
一層 : 173
二層 : 256
三層 : 339

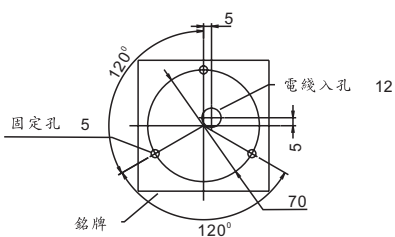


接線圖


帶蜂鳴器型

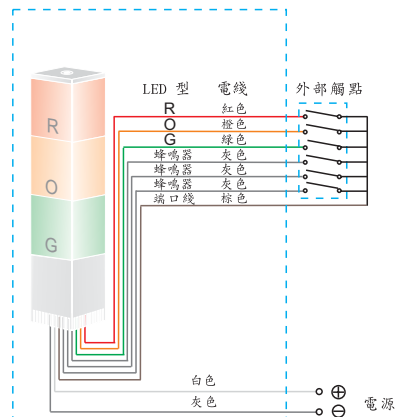

不帶蜂鳴器型

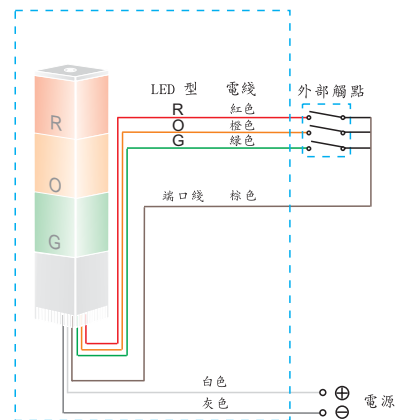

NPN 晶體管



特性說明

- 光源：
 - ※ 紅，橙，綠，三種顏色的LED型供選擇。
 - (標準顏色組合如圖所示。若有其它組合的要求，歡迎聯系我們。)
 - ※ 使用最新研制的LED反射系統，大大改進了發光度及最終解決了燈泡被燒壞之難題。
- 燈罩：
 - ※ 采用高性能防風化，半透明材料。
- 擁有80分貝/米的示警音。
- 不同顏色的燈層控制着各種不同的信號。
- 允許直接連接可編程控制器。
- 有常亮，常亮帶示警音類型供選擇，詳情請查閱選擇向導。
- 震動測試：頻率為10~55赫茲，振幅為0.5毫米，在Y軸方向測試40分鐘。
- 衝擊測試：加速度為500 m/s² (約50G)，在Y軸方向測試三次。

類型

■ LED 型

燈層	工作電壓	功率	機種型號		電綫規格
			常亮	常亮、閃爍帶蜂鳴器	
一層	DC 24V	6W MAX	CMC82-LA0E-11	CMC82-LD0E-11	UL 電綫 AWM1430 105° 300V VW-1 AWG20
	AC 110V		CMC82-LA0M-11	CMC82-LD0M-11	
	AC 220V		CMC82-LA0N-11	CMC82-LD0N-11	
二層	DC 24V	12W MAX	CMC82-LA0E-21	CMC82-LD0E-21	
	AC 110V		CMC82-LA0M-21	CMC82-LD0M-21	
	AC 220V		CMC82-LA0N-21	CMC82-LD0N-21	
三層	DC 24V	18W MAX	CMC82-LA0E-31	CMC82-LD0E-31	
	AC 110V		CMC82-LA0M-31	CMC82-LD0M-31	
	AC 220V		CMC82-LA0N-31	CMC82-LD0N-31	