





## 尺寸圖

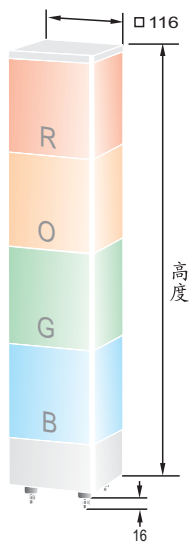


高度 (mm)	
一層	185
二層	290
三層	395
三層	500

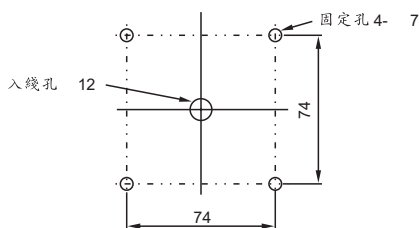


## 接線圖

### 不帶蜂鳴器型

(DC 24V 或 DC12V)

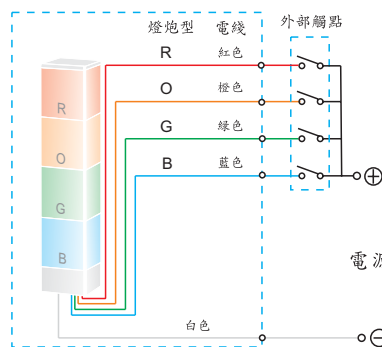


(AC 110/220V)

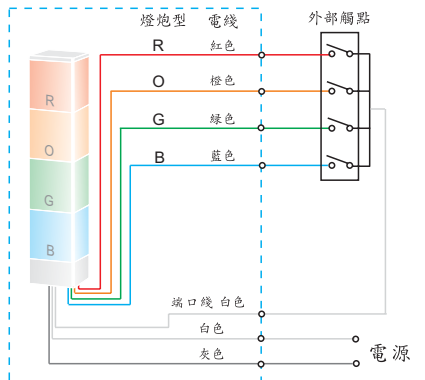


### 帶蜂鳴器型

(DC 24V 或 DC12V)

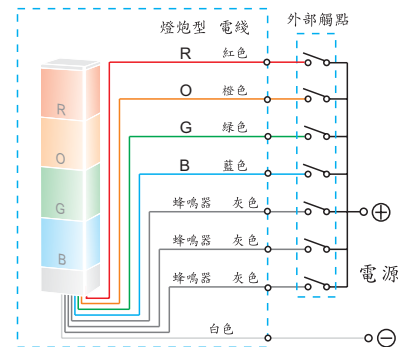

(AC 110/220V)

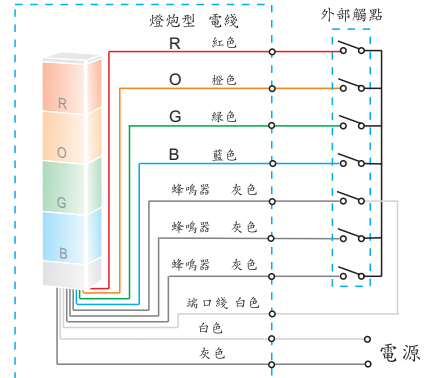

## 特性說明

- 光源：
  - ※ 紅，橙，綠，藍四種顏色供選擇。
  - (標準顏色組合如圖所示。若有其它組合的要求，歡迎聯系我們。)
- 燈罩：
  - ※ 采用高性能防風化，半透明材料。
  - ※ 易于變換各種顏色信號。
- 使用新研制的耐用防震燈泡。
- 擁有90分貝/米的間斷性的"噼-""噼-""蜂鳴音。
- 不同顏色的燈層控制着各種不同的信號。
- 電子蜂鳴聲伴隨着旋轉的燈光，可由各層的蜂鳴器信號綫控制(詳情請查閱選擇向導)。

## 類型

### 燈泡型

燈層	工作電壓	燈泡規格	機種型號		電綫規格
			閃爍	閃爍帶蜂鳴器	
一層	DC 12V	12V 10W	CRC116-BB0B-11	CRC116-BE0B-11	UL 電綫 AWM1430 105° 300V VW-1 AWG20
	DC 24V	24V 10W	CRC116-BB0E-11	CRC116-BE0E-11	
	AC 24V		CRC116-BB0D-11	CRC116-BE0D-11	
	AC 110V	12V 5W	CRC116-BB0M-11	CRC116-BE0M-11	
	AC 220V		CRC116-BB0N-11	CRC116-BE0N-11	
二層	DC 12V	12V 10W	CRC116-BB0B-21	CRC116-BE0B-21	
	DC 24V	24V 10W	CRC116-BB0E-21	CRC116-BE0E-21	
	AC 24V		CRC116-BB0D-21	CRC116-BE0D-21	
	AC 110V	12V 5W	CRC116-BB0M-21	CRC116-BE0M-21	
	AC 220V		CRC116-BB0N-21	CRC116-BE0N-21	
三層	DC 12V	12V 10W	CRC116-BB0B-31	CRC116-BE0B-31	
	DC 24V	24V 10W	CRC116-BB0E-31	CRC116-BE0E-31	
	AC 24V		CRC116-BB0D-31	CRC116-BE0D-31	
	AC 110V	12V 5W	CRC116-BB0M-31	CRC116-BE0M-31	
	AC 220V		CRC116-BB0N-31	CRC116-BE0N-31	
四層	DC 12V	12V 10W	CRC116-BB0B-41	CRC116-BE0B-41	
	DC 24V	24V 10W	CRC116-BB0E-41	CRC116-BE0E-41	
	AC 24V		CRC116-BB0D-41	CRC116-BE0D-41	
	AC 110V	12V 5W	CRC116-BB0M-41	CRC116-BE0M-41	
	AC 220V		CRC116-BB0N-41	CRC116-BE0N-41	