



NPN/PNP


Drip-proof

IP23


proof



尺寸圖

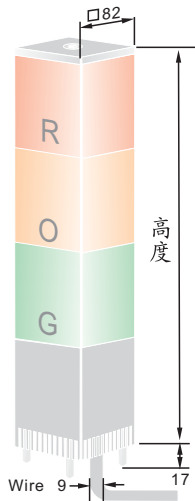


高度 (mm)
 一層：173
 二層：256
 三層：339

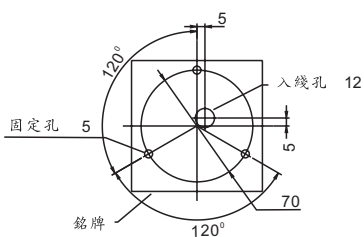


接綫圖


帶蜂鳴器型

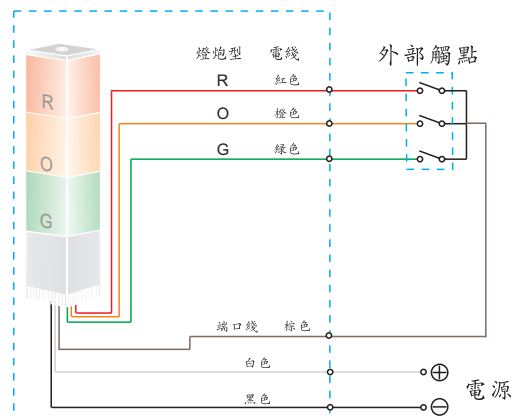

不帶蜂鳴器型

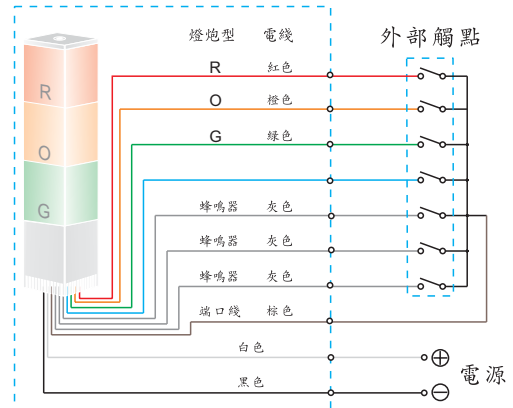

NPN 晶體管



特性說明

- 光源：
 - ※ 紅，橙，綠，藍四種顏色供選擇。
 - (標準顏色組合如圖所示。若有其它組合的要求，歡迎聯系我們。)
- 燈罩：
 - ※ 采用高性能防風化，半透明材料。
 - ※ 易于變換各種顏色信號。
- 擁有80分貝/米的間斷性的"噼-""噼-""蜂鳴音。
- 不同顏色的燈層控制着各種不同的信號。
- 允許直接連接可編程控制器。
- 有閃爍，閃爍帶示警音類型供選擇,詳情請查閱選擇向導。
- 震動測試：頻率為10~55赫茲，振幅為0.5毫米，在Y軸方向測試40分鐘。
- 衝擊測試：加速度為500 m/s² (約50G)，在Y軸方向測試三次。

類型

燈泡型

| 燈層 | 工作電壓 | 燈泡規格 | 機種型號 | | 電綫規格 |
|----|---------|------|---------------|---------------|--|
| | | | 閃爍 | 閃爍帶蜂鳴器 | |
| 一層 | DC 12V | 6W | CRC82-BB0B-11 | CRC82-BE0B-11 | UL 電綫 AWM1430 105° 300V VW-1 AWG20 |
| | DC 24V | 12W | CRC82-BB0E-11 | CRC82-BE0E-11 | |
| | AC 110V | 8W | CRC82-BB0M-11 | CRC82-BE0M-11 | |
| | AC 220V | | CRC82-BB0N-11 | CRC82-BE0N-11 | |
| 二層 | DC 12V | 11W | CRC82-BB0B-21 | CRC82-BE0B-21 | |
| | DC 24V | 24W | CRC82-BB0E-21 | CRC82-BE0E-21 | |
| | AC 110V | 16W | CRC82-BB0M-21 | CRC82-BE0M-21 | |
| | AC 220V | | CRC82-BB0N-21 | CRC82-BE0N-21 | |
| 三層 | DC 12V | 16W | CRC82-BB0B-31 | CRC82-BE0B-31 | |
| | DC 24V | 35W | CRC82-BB0E-31 | CRC82-BE0E-31 | |
| | AC 110V | 23W | CRC82-BB0M-31 | CRC82-BE0M-31 | |
| | AC 220V | | CRC82-BB0N-31 | CRC82-BE0N-31 | |