

## SE D82


IP55



### 特性說明

- 光源：
  - ※ 紅，橙，綠，三種顏色供選擇。
  - ※ 采用LED作為光源，最終解決了燈泡被燒壞之難題
- 燈罩：
  - ※ 采用高性能防風化，半透明材料。
- 燈座：
  - ※ 采用ABS樹脂原料。
- 獨特輕巧的電動機：耐用，節能。
- 適合IP-54防水標準：配合使用橡皮墊圈STZ-210（可選）。
- 震動測試：頻率為10~55赫茲，振幅為0.5毫米，在Y軸方向測試40分鐘。
- 衝擊測試：加速度為500 m/s<sup>2</sup>（約50G），在Y軸方向測試三次。

### 尺寸圖

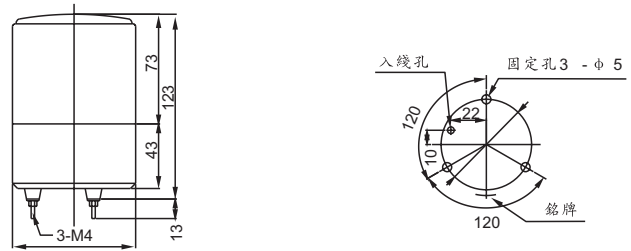

### 類型

機種型號	工作電壓	功率	閃爍頻率	重量
SED82-LB0B-R1	DC 12V	4W	120f.p.m	0.4kg
SED82-LB0E-R1	DC 24V	8W		0.6kg
SED82-LB0M-R1	AC 110V	12W		
SED82-LB0N-R1	AC 220V	12W		

## SUD82


IP55



### 特性說明

- 光源：
  - ※ 紅，橙，綠，三種顏色供選擇。
  - ※ 采用LED作為光源，最終解決了燈泡被燒壞之難題
- 燈罩：
  - ※ 采用高性能防風化，半透明材料。
- 燈座：
  - ※ 采用ABS樹脂原料。
- 獨特輕巧的電動機：耐用，節能。
- 適合IP-54防水標準：配合使用橡皮墊圈STZ-210（可選）。
- 震動測試：頻率為10~55赫茲，振幅為0.5毫米，在Y軸方向測試40分鐘。
- 衝擊測試：加速度為500 m/s<sup>2</sup>（約50G），在Y軸方向測試三次。

### 尺寸圖

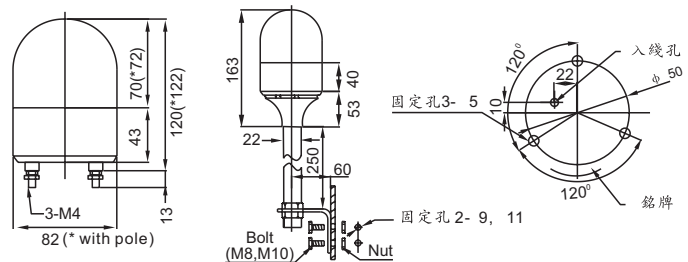

### 類型

機種型號	工作電壓	燈泡規格	閃爍頻率	重量（不帶杆）	重量（帶杆）
SUD82-BB0B-R0.5	DC 12V	12V 6W	180f.p.m	0.4kg	0.8kg
SUD82-BB0E-R0.5	DC 24V	24V 6W		0.6kg	1.0kg
SUD82-BB0M-R0.5	AC 110V	12V6 W		0.4kg	0.8kg
SUD82-BB0N-R0.5	AC220V	24V 6W			
SUD82-BB0D-R0.5	AC 24V	24V 6W			