

SCD82


IP55



特性說明

- 光源：
 - ※ 紅，橙，綠，藍四種顏色。
 - ※ 采用汽車燈泡：防震，易于購買
- 燈罩：
 - ※ 采用高性能耐熱，防震材料。
- 燈座：
 - ※ 采用ABS樹脂原料。
- 獨特輕巧的電動機：耐用，節能。
- 適合IP-54防水標準：配合使用橡皮墊圈STZ-210（可選）。
- 有帶杆、不帶杆類型供選擇。請參照選擇向導。
- 震動測試：頻率為10~55赫茲，振幅為0.5毫米，在Y軸方向測試40分鐘。
- 衝擊測試：加速度為500 m/s²（約50G），在Y軸方向測試三次。

尺寸圖

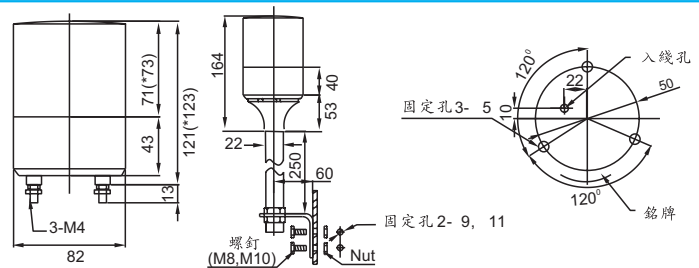

類型

機種型號	工作電壓	燈泡規格	閃爍頻率	重量（不帶杆）	重量（帶杆）
SCD82-BB0B-R0.5	DC 12V	12V 6W	180f.p.m	0.4kg	0.8kg
SCD82-BB0E-R0.5	DC 24V	24V 6W		0.6kg	1.0kg
SCD82-BB0M-R0.5	AC 110V	12V6 W		0.4kg	0.8kg
SCD82-BB0N-R0.5	AC220V	24V 6W			
SCD82-BB0D-R0.5	AC 24V	24V 6W			

OUD100


IP55



特性說明

- 光源：
 - ※ 紅，橙，綠，藍四種顏色。
 - ※ 采用汽車燈泡：防震，易于購買
- 燈罩：
 - ※ 采用高性能耐熱，防震材料。
- 燈座：
 - ※ 采用ABS樹脂原料。
- 90分貝/米、間斷性的"噦-" "噦-"蜂鳴音伴隨着閃爍的燈光。
- 獨特輕巧的電動機：耐用，節能。
- 適合IP-54防水標準：配合使用橡皮墊圈STZ-210（可選）。
- 通過UL認證，質量有保障。
- 底端配綫型：配綫簡單方便。
- 震動測試：頻率為10~55赫茲，振幅為0.5毫米，在Y軸方向測試40分鐘。
- 衝擊測試：加速度為500 m/s²（約50G），在Y軸方向測試三次。

尺寸圖

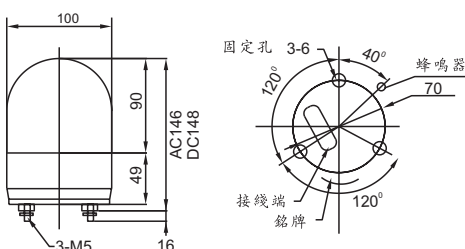

類型

機種型號	工作電壓	燈泡規格	閃爍頻率	重量
OUD100-BE0B-R1	DC 12V	12V 10W	140f.p.m	0.4kg
OUD100-BE0E-R1	DC 24V	24V 10W		0.6kg
OUD100-BE0M-R1	AC 110V	12V 5W		0.4kg
OUD100-BE0N-R1	AC 220V	12V 5W		
OUD100-BE0D-R1	AC 24V	24V 10W		