

## OCD100


IP55



### 特性說明

- 光源：
  - ※ 紅，橙，綠，藍四種顏色。
  - ※ 采用汽車燈泡：防震，易于購買
- 燈罩：
  - ※ 采用高性能耐熱，防震材料。
- 燈座：
  - ※ 采用ABS樹脂原料。
- 獨特輕巧的電動機：耐用，節能。
- 底端配線型：配線簡單方便。
- 適合IP-54防水標準：配合使用橡皮墊圈STZ-210（可選）。
- 通過UL認證（UL：美國電子安全標準），確保產品可靠。
- 震動測試：頻率為10~55赫茲，振幅為0.5毫米，在Y軸方向測試40分鐘。
- 衝擊測試：加速度為500 m/s<sup>2</sup>（約50G），在Y軸方向測試三次。

### 尺寸圖

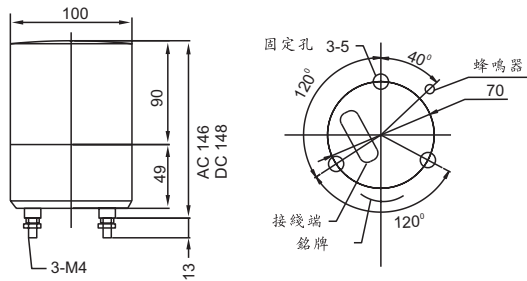

### 類型

機種型號	工作電壓	燈泡規格	閃爍頻率	重量
OCD100-BB0B-R0	DC 12V	12V 10W	140f.p.m	0.4kg
OCD100-BB0E-R0	DC 24V	24V 10W		0.6kg
OCD100-BB0M-R0	AC 110V	12V 5W	140f.p.m	0.6kg
OCD100-BB0N-R0	AC 220V	12V 5W		0.4kg
OCD100-BB0D-R0	AC 24V	24V 10W		

## OMD100


IP23



### 特性說明

- 光源：
  - ※ 紅，橙，綠，藍四種顏色。
  - ※ 采用汽車燈泡：防震，易于購買
- 燈罩：
  - ※ 采用高性能耐熱，防震材料。
- 最暢銷的旋轉燈種之一，有廣泛的應用領域。
- 獨特輕巧的電動機：耐用，節能。
- 震動測試：頻率為10~55赫茲，振幅為0.5毫米，在Y軸方向測試40分鐘。
- 衝擊測試：加速度為500 m/s<sup>2</sup>（約50G），在Y軸方向測試三次。

### 尺寸圖

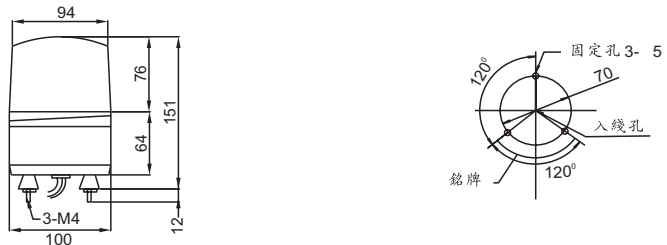

### 類型

機種型號	工作電壓	燈泡規格	閃爍頻率	重量
OMD100-BB0B-R0.5	DC 12V	12V 10W	120f.p.m	0.4kg
OMD100-BB0E-R0.5	DC 24V	24V 10W		0.6kg
OMD100-BB0M-R0.5	AC 110V	12V 5W	120f.p.m	0.6kg
OMD100-BB0N-R0.5	AC 220V	12V 5W		