

## OMD138


IP23



### 特性說明

- 光源：
  - ※ 紅，橙，綠，藍四種顏色。
  - ※ 可採用防震48VDC燈泡。
- 燈罩：
  - ※ 採用高性能耐熱，防震材料。
  - ※ 固定支架採用防腐蝕的不銹鋼 (SUS 304)。
- 獨特輕巧的電動機：耐用，節能。
- 先進的DC齒輪旋轉系統終結了由於震動和低温引起的旋轉不均勻，確保旋轉可靠。
- AC規格的旋轉驅動裝置：穩定、無噪聲。
- 此規格有發出柔和燈光的反射鏡供定制。
- 震動測試：頻率為10~55赫茲，振幅為0.5毫米，在Y軸方向測試40分鐘。
- 衝擊測試：加速度為500 m/s<sup>2</sup> (約50G)，在Y軸方向測試三次。

### 尺寸圖

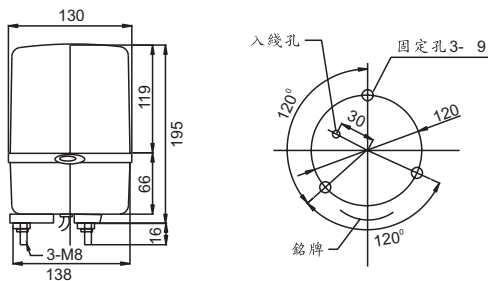

### 類型

機種型號	工作電壓	燈泡規格	閃爍頻率	重量
OMD138-BB0B-R0.5	DC 12V	12V 10W	160f.p.m	1.0kg
OMD138-BB0E-R0.5	DC 24V	24V 10W		
OMD138-BB0G-R0.5	DC 48V	48V 35W	140f.p.m	1.1kg
OMD138-BB0M-R0.5	AC 110V	120V 40W		
OMD138-BB0N-R0.5	AC 220V	220V 40W		
OMD138-BB0D-R0.5	AC 24V	24V 10W	160f.p.m	1.0kg

## OAD162


IP23



### 特性說明

- 光源：
  - ※ 紅，橙，綠，藍四種顏色。
- 燈罩：
  - ※ 採用高性能防風化，半透明材料。
- 燈座：
  - ※ 採用專門防風化樹脂制成。
  - ※ 採用不銹鋼制成的安裝螺釘。
- 防水滴，可用于戶外。
- 低温環境 (-30℃)，運轉正常。
- 特大反射鏡 (直徑112毫米)：可發出強大的旋轉光。
- 震動測試：頻率為10~55赫茲，振幅為0.5毫米，在Y軸方向測試40分鐘。
- 衝擊測試：加速度為500 m/s<sup>2</sup> (約50G)，在Y軸方向測試三次。

### 尺寸圖

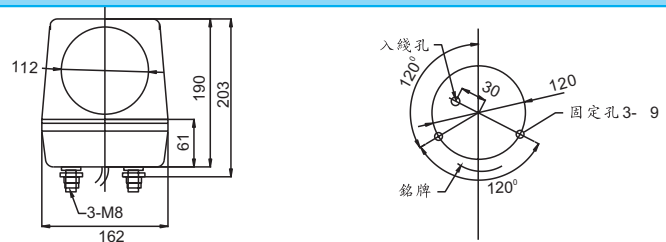

### 類型

機種型號	工作電壓	燈泡規格	閃爍頻率	重量
OAD162-BB0B-R0.5	DC 12V	12V 35W	160f.p.m	11.kg
OAD162-BB0E-R0.5	DC 24V	24V 35W		
OAD162-BB0G-R0.5	DC 48V	48V 35W		
OAD162-BB0M-R0.5	AC110V	120V 40W	140f.p.m	1.2kg
OAD162-BB0N-R0.5	AC220V	220V 30W		1.1kg