


## BMD162


IP20



### 特性說明

- 光源：
  - ※ 紅，橙，兩種顏色。
- 燈罩：
  - ※ 采用高性能耐熱，防震材料。
- 發出"啵-"、"啵-"間斷性的示警音。
- 震動測試：頻率為10~55赫茲，振幅為0.5毫米，在Y軸方向測試40分鐘。
- 衝擊測試：加速度為500 m/s<sup>2</sup> (約50G)，在Y軸方向測試三次。

### 尺寸圖

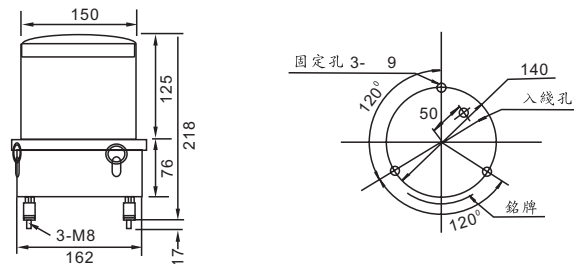

### 類型

機種型號	工作電壓	燈泡規格	閃爍頻率	重量
BMD162-BE2M-R0.5	AC110V	110V 40W	140f.p.m	1.8kg
BMD162-BE2N-R0.5	AC220V	220V 30W		

## BMD162


IP23



### 特性說明

- 光源：
  - ※ 紅，橙，綠，藍，四種顏色。
- 燈罩：
  - ※ 采用高性能耐熱，防震材料。
- 燈座：
  - ※ 采用烤漆鋼材，持久耐用。
- 震動測試：頻率為10~55赫茲，振幅為0.5毫米，在Y軸方向測試40分鐘。
- 衝擊測試：加速度為500 m/s<sup>2</sup> (約50G)，在Y軸方向測試三次。

### 尺寸圖

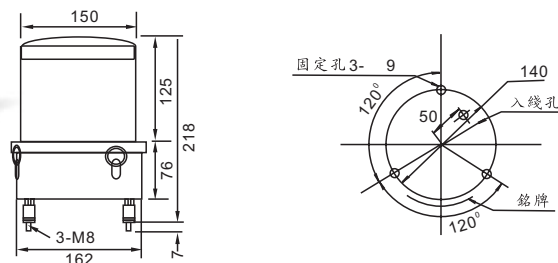

### 類型

機種型號	工作電壓	燈泡規格	閃爍頻率	重量
BMD162-BB2B-R0.5	DC 12V	12V 35W	160f.p.m	1.4kg
BMD162-BB2E-R0.5	DC 24V	24V 35W		
BMD162-BB2G-R0.5	DC 48V	48V 35W		
BMD162-BB2M-R0.5	AC 110V	120V 40W	140f.p.m	1.5kg
BMD162-BB2N-R0.5	AC220V	220V 30W	160f.p.m	1.4kg
BMD162-BB2D-R0.5	AC 24V	24V 35W		