

# SLD82



IP55



## 特性說明

- 光源：  
※ 紅，橙，綠，藍四種顏色。
- 燈罩：  
※ 采用高性能耐熱，防震材料。
- 燈座：  
※ 采用防腐蝕鋁合金從屬構造。
- 內部透鏡：透明原料制成。
- 燈光經過稜鏡放大及彩球美化後，看起來有一種美感。
- 適合IP-55防水標準：配合使用橡皮墊圈STZ-210（可選）。
- 閃爍型同樣有效。（詳情參照選擇向導）
- 震動測試：頻率為10~55赫茲，振幅為0.5毫米，在Y軸方向測試40分鐘。
- 衝擊測試：加速度為500 m/s<sup>2</sup>（約50G），在Y軸方向測試三次。

## 尺寸圖

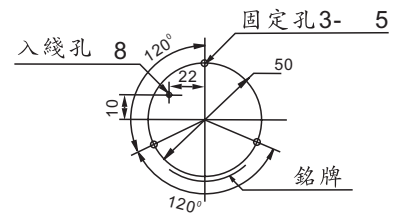


## 類型

機種型號	工作電壓	燈泡規格	閃爍頻率	重量
SLD82-BA0C-R0	AC/DC 12V	12V 10W	60f.p.m	0.3kg
SLD82-BA0F-R0	AC/DC 24V	24V 10W		
SLD82-BA0M-R0	AC 110V	110V 10W		
SLD82-BA0N-R0	AC 220V	220V 10W		

# XLD82



IP55



## 特性說明

- 光源：  
※ 紅，橙，綠，藍，白五種顏色。  
※ 采用防震氬氣燈管，可見度非常好。
- 燈罩：  
※ 采用高性能耐熱，防震材料。
- 棱形透鏡發出明亮的燈光。
- 節能：耗電量僅是旋轉燈的十分之一。
- 此種燈光的穿透力極強，非常適用於有霧或下雪的天氣。
- 適合IP-55防水標準：配合使用橡皮墊圈STZ-210（可選）。
- 震動測試：頻率為10~55赫茲，振幅為0.5毫米，在Y軸方向測試40分鐘。
- 衝擊測試：加速度為500 m/s<sup>2</sup>（約50G），在Y軸方向測試三次。

## 尺寸圖

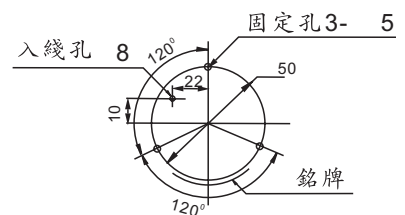

## 類型

機種型號	工作電壓	燈泡規格	閃爍頻率	重量
XLD82-XB0M-R0	AC110V	2.5W	120f.p.m	1.1kg
XLD82-XB0N-R0	AC220V			