


NPN/PNP
IP30



尺寸圖與接綫實例

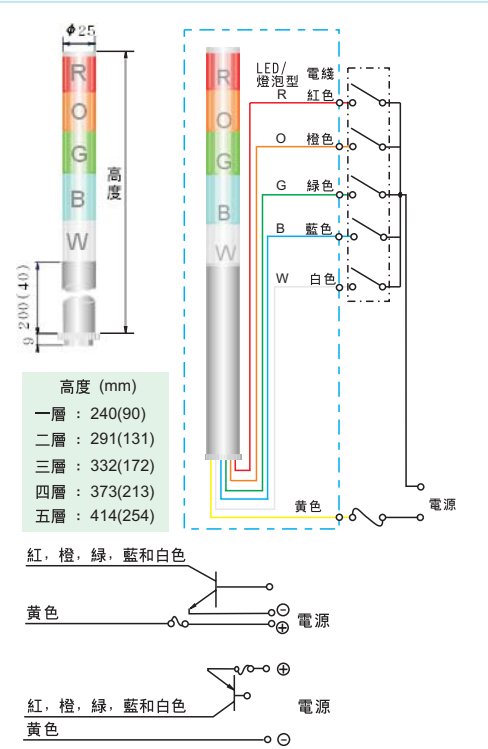

特性說明

- 光源：
 - * 超亮度紅，橙，綠，藍，白五種顏色的LED可供選擇。
 - * 紅，橙，綠，藍，白五種顏色的燈泡型燈罩可供選擇。（標準顏色組合如圖所示，若有其它組合要求，歡迎聯系我們）。
- 燈罩：
 - * 採用高性能耐熱，防震材料。
 - * 獨特設計的稜鏡型燈罩，分散光源，進一步提高光源可見度。
 - * 不同顏色的燈層控制着各種不同的信號。
- 燈體：
 - * 外觀美雅的鋁制燈體，經久耐用。
 - * 燈體上固定的平行螺孔便于直接連接電綫。
 - * 燈體允許定制，費用另計。
- 通過CSA & CE 認證，其CSA證書編號為：219967-143081。
- 允許直接連接可編程控制器（僅限24V）。
- 震動測試：頻率為10~55赫茲，振幅為0.5毫米，在Y軸方向測試40分鐘。
- 衝擊測試：加速度為500 m/s²（約50G），在Y軸方向測試三次。

類型

LED 型

燈層	工作電壓	功率	機種型號 常亮	電綫規格
一層	AC/DC 24V	1W	MLD25-LA0F-11	UL 電綫 AWM1430 105° 300V VW-1 AWG20
二層	AC/DC 24V	2W	MLD25-LA0F-21	
三層	AC/DC 24V	3W	MLD25-LA0F-31	
四層	AC/DC 24V	4W	MLD25-LA0F-41	
五層	AC/DC 24V	5W	MLD25-LA0F-51	

燈泡型

燈層	工作電壓	燈泡規格	機種型號 常亮	電綫規格
一層	AC/DC 12V	12V 3W	MLD25-BA0C-11	UL 電綫 AWM1430 105° 300V VW-1 AWG20
	AC/DC 24V	24V 3W	MLD25-BA0F-11	
	AC 110V	110V 5W	MLD25-BA0M-11	
二層	AC/DC 12V	12V 3W	MLD25-BA0C-21	
	AC/DC 24V	24V 3W	MLD25-BA0F-21	
	AC 110V	110V 5W	MLD25-BA0M-21	
三層	AC/DC 12V	12V 3W	MLD25-BA0C-31	
	AC/DC 24V	24V 3W	MLD25-BA0F-31	
	AC 110V	110V 5W	MLD25-BA0M-31	
四層	AC/DC 12V	12V 3W	MLD25-BA0C-41	
	AC/DC 24V	24V 3W	MLD25-BA0F-41	
	AC 110V	110V 5W	MLD25-BA0M-41	
五層	AC/DC 12V	12V 3W	MLD25-BA0C-51	
	AC/DC 24V	24V 3W	MLD25-BA0F-51	
	AC 110V	110V 5W	MLD25-BA0M-51	

半成品訂購指南 (僅對 LED 型)

燈組




MLD25+AD24+WHITE MLD25+AD24+BLUE MLD25+AD24+GREEN

MLD25+AD24+ORANGE MLD25+AD24+RED

MLD25+AD24+GREEN

類型	額定電壓： AD24:AC/DC24V only	燈層顏色： 色 色 紅 綠 藍 橙 白
----	-----------------------------	--


頂蓋



MLD25+TL

長螺絲

燈層	長度	機種型號
1	62	MLD25-S1
2	103	MLD25-S2
3	144	MLD25-S3
4	185	MLD25-S4
5	226	MLD25-S5

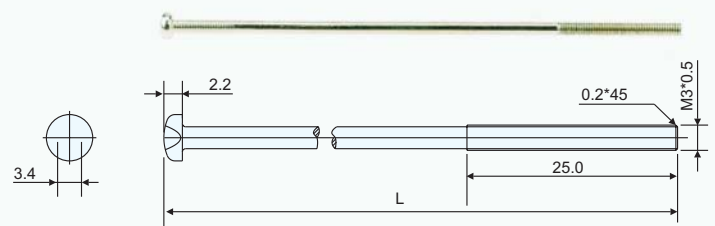


燈體



機種型號 + M + 長度 (單位 : mm)
(E.g.: MLD25-LE1F-11+M40)

組合圖示

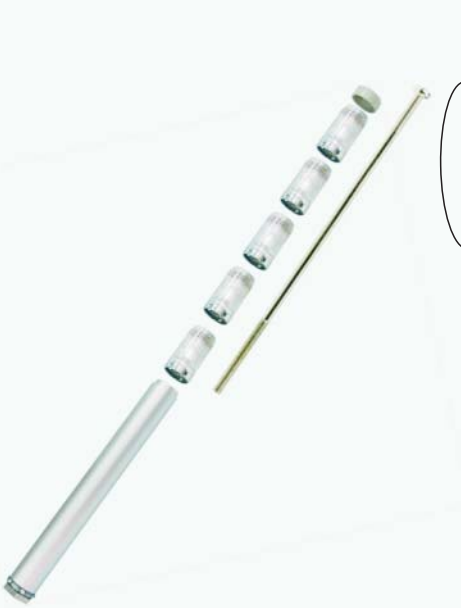

LED模塊可相互交換

改變顏色組合不必重新配綫。

注意：與有相同顏色的 LED 模塊用在同一信號燈中，則相同顏色層會同時亮。

LED 模塊通常按照電綫相應的顏色安裝。

方便增減燈層

最多祇能安裝五種不同顏色的燈層，甚至在安裝後也能輕易增減 LED 模塊。

注意：每次增加一燈層須增加另外不同的一種顏色。

配綫仍然不變