AC INDUCTIVE PROXIMITY SWITCH SQUARE CONNECTOR TYPE

Q80	Q80	
● / ○	● / ○	
40 mm / 50 mm	40 mm / 50 mm	
PBT RESIN	PBT RESIN	
●	●	

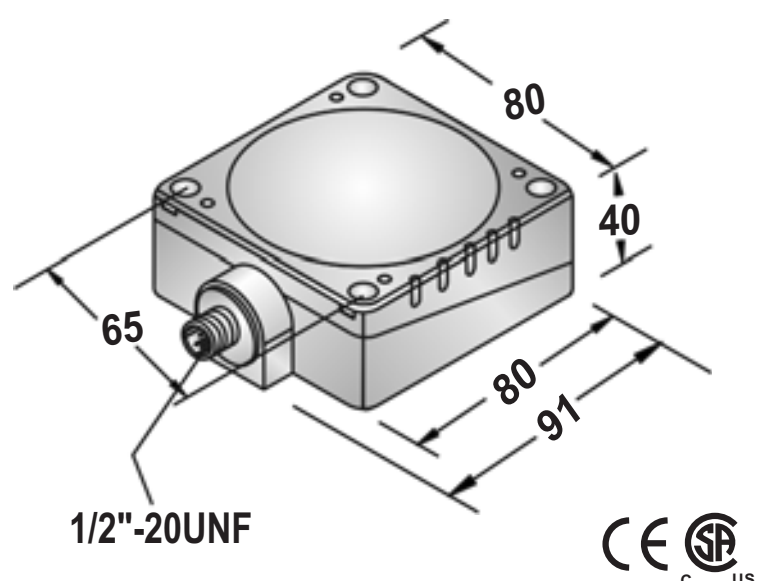

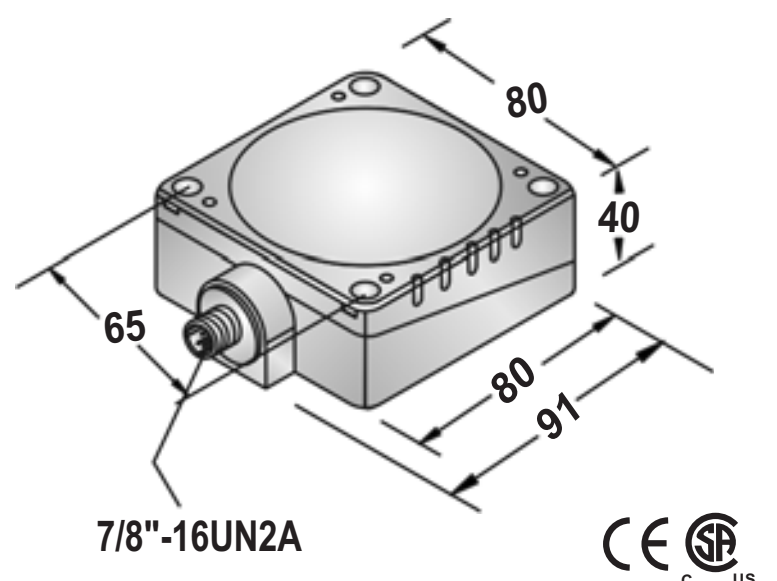

20-250VAC	20-250VAC	
-	-	
<2.5mA	<2.5mA	
400mA	400mA	
2.5mA	<2.5mA	
5A(20ms)	5A(20ms)	
5mA	5mA	
<8VAC AT 400MA	<8VAC AT 400MA	
<25HZ	<25HZ	
10ms/10ms	10ms/10ms	
<15%(Sr)	<15%(Sr)	
<1.0%(Sr)	<1.0%(Sr)	
IP67	IP67	
-25 °C - +70 °C	-25 °C - +70 °C	
<10%(Sr)	<10%(Sr)	
-	-	
-	-	
-	-	
RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)	RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)	
IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2	IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2	
PBT	PBT	

FQP1-8040A-AUL3T	58	FQP2-8050A-AUL3T	FQP1-8040A-AZL2T	66	FQP2-8050A-AZL2T	
FQP1-8040A-BUL3T	58	FQP2-8050A-BUL3T	FQP1-8040A-BZL2T	66	FQP2-8050A-BZL2T	

Approx.85 g	Approx.85 g	